
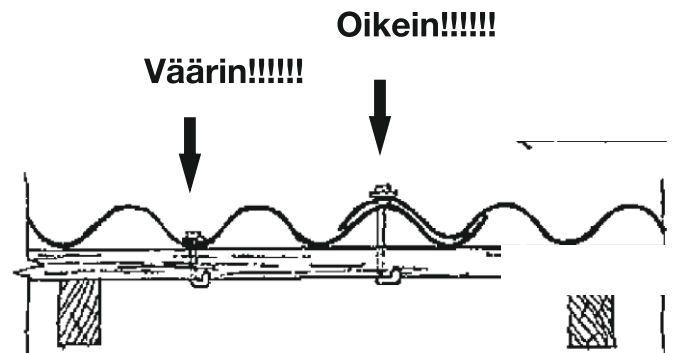
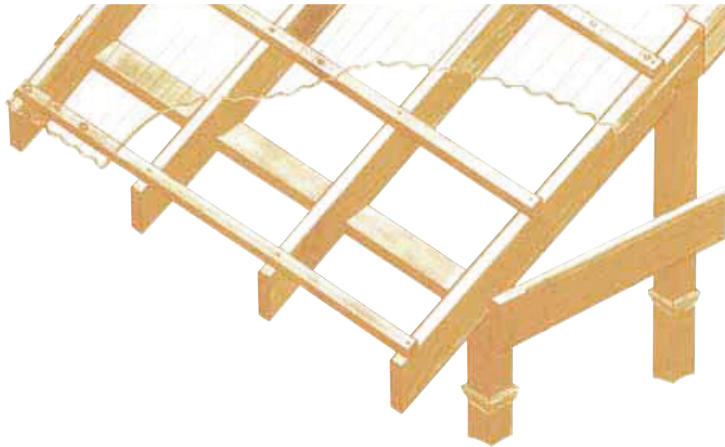


Valokatelevy materiaali on PVC, joka on hyvin valoa läpäisevä, iskusitkeä ja UV-kestävä

Ainevahvuus 1,0 - 1,2 mm
Kateruoteet tulee asentaa 400 - 500 mm välein.


Levyn katkaisu ohutlaikalla

Valokatteen kiinnitys kateruuveilla joissa tiiviste

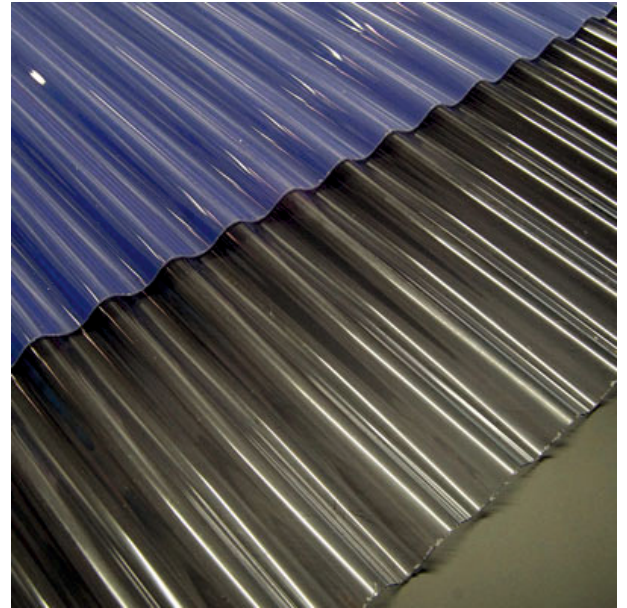

Katteen kiinnitys aallon päältä

seinään kiinnitys aallon pohjalta



Kiinnityksessä esireikä tehtävä erikoisporanterällä

Terän halkaisija 6 - 10 mm

Valokatetta voi pestä kevyesti harjalla ja painepesurilla. Vettä käytettävä pesuunyttydessä riittävästi. Säännöllinen pesu pidentää katteen ikää.



Itseporautuvaa kateruuvia käytettäessä esireikä porattava jokataapauksessa!!!!

VALOKATTEEN PÄÄLLÄ LIIKKUMISTA VÄLTETTÄVÄ